
I4WK
Gelaste wandconsole

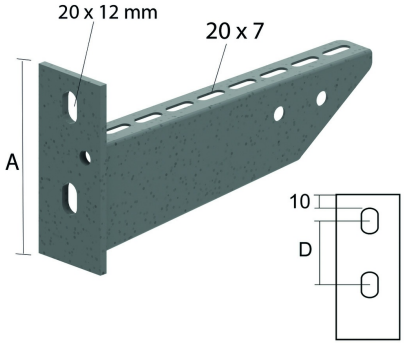

Voor bevestiging op de wand of hangsteun.

Breedte	Max. belasting (in daN)	A	D
100	360	98	38
150	300	102	42
200	240	106	46
300	250	114	54
400	260	122	62
500	220	130	70
600	180	138	78

Artikel	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk	⬡	Eenh.
I4WK100	98	117			0,300	24	STK
I4WK150	102	167			0,360	24	STK
I4WK200	106	217			0,430	12	STK
I4WK300	114	317			0,730	12	STK
I4WK400	122	417			0,880	6	STK
I4WK500	130	517			1,300	6	STK
I4WK600	138	617			1,600	6	STK

Bij bevestiging op de hangsteun, bestel de nodige bevestigingselementen apart: glijmoer I6PNP10 en drukbout I6B10.20.
Max. Belasting (in daN): Gelijkmatig verdeeld over de volledige breedte.

Gebeitst en gepassiveerd.