
I6B90
Horizontale bocht 90°

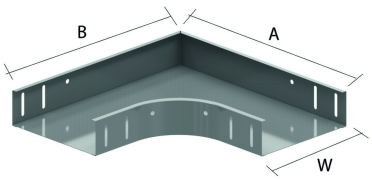

Ineenschuifbaar met de kabelgoot


Radius: 100 mm

W	75	100	150	200	300	400	500	600
A	280	305	355	405	505	605	705	805
B	280	305	355	405	505	605	705	805

Artikel	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk	⬡	Eenh.
I6B90.60.100	60	100			0,880	1	STK
I6B90.60.200	60	200			1,450	1	STK
I6B90.60.300	60	300			2,130	1	STK
I6B90.60.400	60	400			2,940	1	STK

Gebeitst en gepassiveerd.

Te bevestigen met:



Zelfborgende moer en bout
I6VM