
I6KLLVS
Verloopstuk voor I6KLL




Max. verloop: 300mm

Artikel	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk	⬡	Eenh.
I6KLLVS60	37	13		400	0,260	1	STK


Minimum aantal bouten en moeren: 4 stuks.

Gebeitst en gepassiveerd.



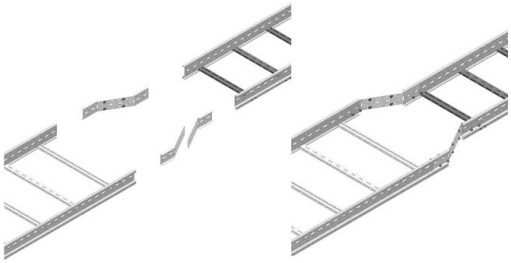

Te bevestigen met:



Zelfborgende moer en bout
I6VM