

I6KLLVS

Verloopstuk voor I6KLL




Max. verloop: 300mm

| Artikel | ↕ mm | ↔ mm | → ← mm | ↔ mm | kg/stk | 📦 | Eenh. |
|------------------|---------|---------|------------|---------|--------|---|-------|
| I6KLLVS60 | 37 | 13 | | 400 | 0,260 | 1 | STK |

Minimum aantal bouten en moeren: 4 stuks.

Gebeitst en gepassiveerd.

Te bevestigen met:

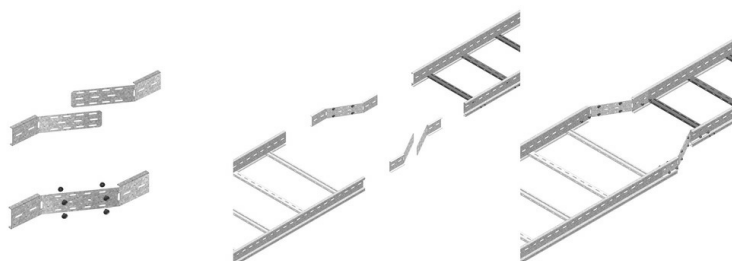

Zelfborgende moer en bout
I6VM