
I6KLM100T

T-stuk voor I6KLM100

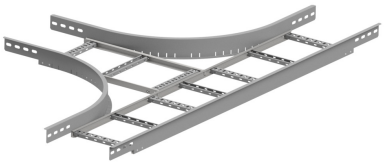

Radius: 600 mm

	200	300	400	500	600
A	1962	2062	2162	2262	2362

Artikel	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk		Eenh.
I6KLM100T150	100	150			9,699	1	STK
I6KLM100T200	100	208			11,842	1	STK
I6KLM100T300	100	308			13,065	1	STK
I6KLM100T400	100	408			14,258	1	STK
I6KLM100T450	100	450			14,705	1	STK
I6KLM100T500	100	508			17,142	1	STK
I6KLM100T600	100	608			17,712	1	STK
I6KLM100T750	100	750			19,508	1	STK
I6KLM100T800	100	800			20,106	1	STK
I6KLM100T900	100	900			21,962	1	STK
I6KLM100T1000	100	000			23,236	1	STK

Minimum aantal bouten en moeren: 12 stuks.

Gebeitst en gepassiveerd.

Te bevestigen met:



Sluitring (DIN 125-1 A)
I6RO



Moer (DIN 934)
I6M



Zelfborgende kraagbout
I6RBK