


IOK-/IOKR

Opvulrand voor deksel

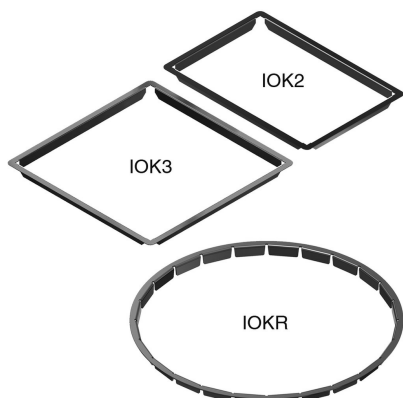

| Artikel | ↕ mm | ↔ mm | → ← mm | ↔ mm | kg/stk | 📦 | Eenh. |
|-------------|---------|---------|------------|---------|--------|---|-------|
| IOK2 | 16 | 213 | 1 | 288 | 0,179 | 4 | STK |
| IOK3 | 16 | 288 | 1 | 288 | 0,198 | 4 | STK |
| IOKR | 16 | 347 | 1 | 347 | 0,294 | 4 | STK |

Aanbevolen voor overmaatse gaten tussen 272 en 275 mm (vierkant en rechthoekig), tussen 197 en 200 mm (rechthoekig) en tussen diameter 332 en 335 mm (rond).

IOK2: Opvulkader voor deksel BDVKK2, KDVKK2

IOK3: Opvulkader voor deksel BDVKK3, KDVKK3

IOKR: Opvulkader voor deksel BDRKK3, KDRKK3