KLWT
T-stuk voor KLW

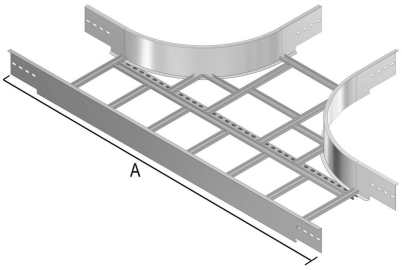

Radius: 600 mm	
Stand. Uitv.	Sendzimir
Mat. Opt.	Hot-Dip
Mat. Opt. PE	Poedercoating

	200	300	400	500	600
A	1962	2062	2162	2262	2362

HD	Artikel	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk	⬚	Stock	Eenh.
HD	**KLWT200**	200	208			15,996	1		STK
HD	**KLWT300**	200	308			17,012	1		STK
HD	**KLWT400**	200	408			18,029	1		STK
HD	**KLWT500**	200	508			19,045	1		STK
HD	**KLWT600**	200	608			20,059	1		STK

Minimum aantal bouten en moeren: 12 stuks.

Te bevestigen met:

Zelfborgende flensmoer (DIN 6923)
RM

Zelfborgende kraagbout (DIN 603)
RBK