


KLWVS

Verloopstuk voor KLW

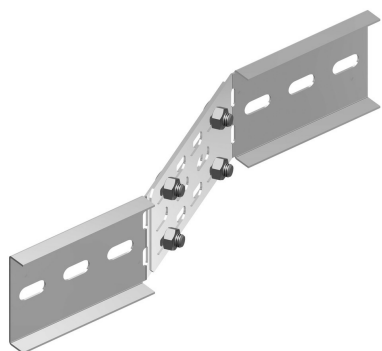

Schuift in de C-opening van de langsligger.
Voorgemonteerd.
Max. verloop: 300mm

Standaard uitvoering	Sendzimir
Mat. Opt.	Hot-Dip
Mat. Opt.	Poedercoating

HD	Artikel	↑ mm	↔ mm	≡ mm	↔ mm	kg /stk	📄	Stock	Eenheid
HD	KLWVS	170	20		500	2,060	1		STK

Te bevestigen met:



Minimum aantal bouten en moeren: 4 stuks.

Zelfborgende kraagbout (DIN 603)

Zelfborgende flensmoer (DIN 6923)

RBK

RM