


WKUMPCL41.41
Консоль на основе профиля МР41.41

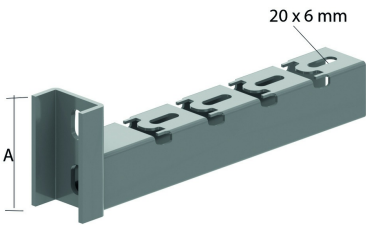

Стандартное исполнение	Гальваническое цинковое покрытие	
Вариант исполнения	Горячее цинкование	
	максимальная нагрузка (daN)	A
WKUMPCL41.41.150	550	80
WKUMPCL41.41.200	550	80
WKUMPCL41.41.300	265	80
WKUMPCL41.41.400	235	80
WKUMPCL41.41.500	190	80
WKUMPCL41.41.600	120	80

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/stk	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	WKUMPCL41.41.150	80	200			0,520	12	X	STK
HD	WKUMPCL41.41.200	80	250			0,840	12	X	STK
HD	WKUMPCL41.41.300	80	350			0,970	1	X	STK
HD	WKUMPCL41.41.400	80	450			1,090	1	X	STK
HD	WKUMPCL41.41.500	80	550			1,220	1	X	STK
HD	WKUMPCL41.41.600	80	650			1,340	1	X	STK

Заказывать полными упаковками.
Максимальная нагрузка (в кг): равномерно распределенная по ширине опорной поверхности.

