


I4COMEGA290
Скоба крепёжная потолочная

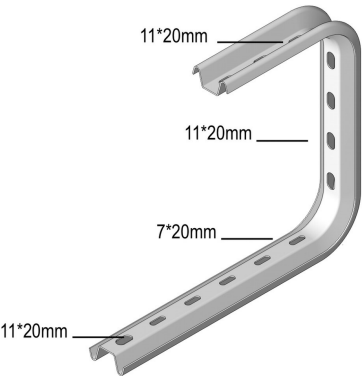

Применяется для непосредственного крепления к потолку или со шпильками для подвеса I6TIM8 или I6TIM10.

Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь 304
------------------------	-----------------------

	максимальная нагрузка (daN)
100	70
150	60
200	60
300	50
400	50

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/stk	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	I4COMEGA290.100	290	145			0,520	12	X	STK
-	I4COMEGA290.150	290	195			0,560	12	X	STK
-	I4COMEGA290.200	290	245			0,620	12	X	STK
-	I4COMEGA290.300	290	345			0,820	6	X	STK
-	I4COMEGA290.400	290	445			0,930	6	X	STK

Фиксация кабельного лотка с помощью I6VM6.20. Во избежание деформации скобы при креплении используется I4VOMEGA.

Травление и пассивация