


# G VFUL

## G-образный проволочный лоток



Для непосредственного крепления к потолку при помощи VFCB

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

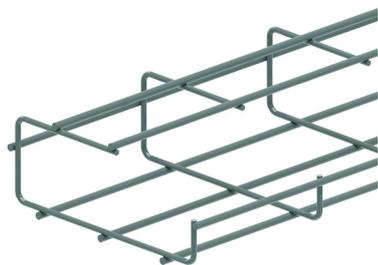

HD Артикул	↑ мм	↔ мм	→  ← мм	↔ мм	kg/m	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD <b>G VFUL55.100</b>	55	91		3000	0,830	30	X	М
HD <b>G VFUL60.150</b>	64	154		3000	1,030	30	X	М
HD <b>G VFUL100.100</b>	102	109		3000	1,030	30	X	М
HD <b>G VFUL100.150</b>	105	160		3000	1,330	30	X	М

### Для монтажа с:

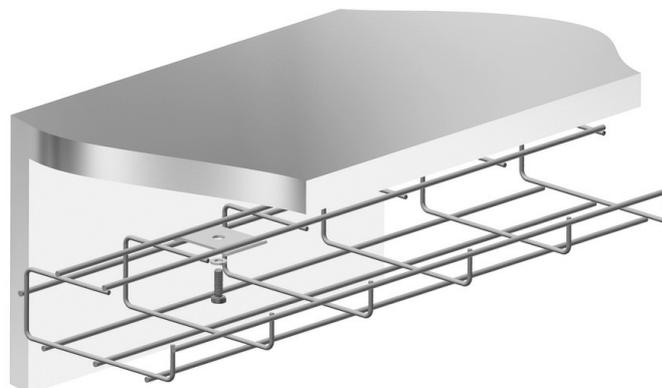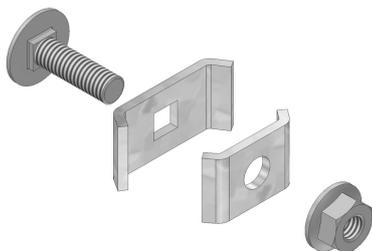

Комплект соединительных элементов  
VFK